

DHI-ARK20C-MW

Беспроводная контрольная панель




- 20 кнопок управления, LCD дисплей с подсветкой
- Двухнаправленная связь
- Дистанция передачи сигнала до 700 метров (на открытой местности)
- Работа до 1.5 лет от аккумуляторов
- Тамперный переключатель
- Настенный монтаж
- Материал: ABS пластик

Характеристики

Беспроводная контрольная панель

Модель	DHI-ARK20C-MW
Частота	433МГц
Мощность передачи	10dBm
Дистанция передачи сигнала	до 700м на открытой местности
Тампер	защита передней и задней крышек
Питание	аккумуляторы 2 x CR123A, 3В
Способ монтажа	настенный
Размеры	143мм × 82мм × 23мм
Вес	0.25кг
Рабочая температура	-10°C ~ +50°C
Относительная влажность	менее 95%

Внешний вид

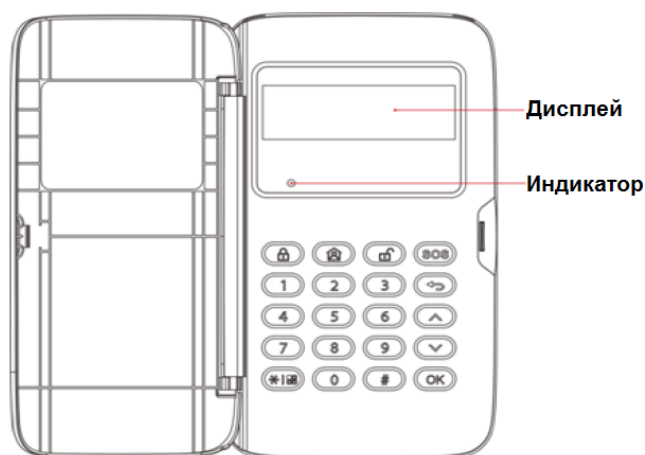

Размеры(мм)

